


DE LA **MANO**
A **TU PROYECTO**
CON **EUCOMEX**





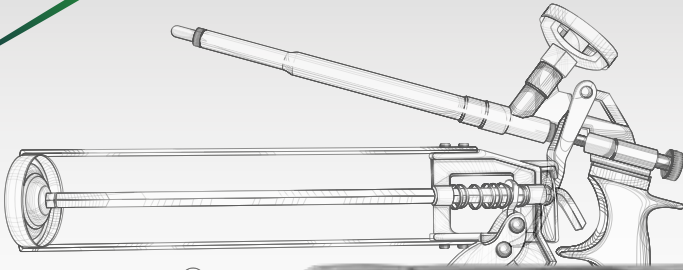

AQUA ELASTIC F

Impermeabilizante elastomérico, con una tecnología híbrida poliuretano-acrílico de última generación, reforzado con microfibras de polipropileno.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Alto poder cubriente.
- Excelente relación costo / beneficio.
- No es tóxico.
- Alta reflectividad solar.
- Fácil aplicación.
- Amigable con el medio ambiente y sustentable.
- Excelente adherencia y durabilidad en diferentes sustratos.
- Alta resistencia a los rayos UV sin afectar su desempeño.
- Excelente estabilidad a cambios de temperatura.
- No forma barrera de vapor.



BLANCO



TERRACOTA





TREMPROOF 250 GC

Membrana impermeable de poliuretano modificado, de curado rápido. Elastómero monocomponente, que cura con humedad.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Disponible en tres viscosidades: Auto-Nivelante (SL), Rodillo (R) y Llana (llana únicamente para trabajo detallado).
- Acelera los tiempos de curado, especialmente en temperaturas frías y con baja humedad relativa.
- Puede aplicarse en tan solo 24 horas después de retirar las cimbras del concreto.
- Puede aplicarse en múltiples coladas para lograr un sistema de alto espesor.
- Puede aplicarse a una tasa de hasta 120 mils para acelerar la aplicación, sin sacrificar el desempeño.



NEGRO

VANDEX SUPER

Impermeabilizantes que se convierten en parte integral del concreto mediante un proceso de cristalización. Su tecnología bloquea los capilares y grietas, para evitar cualquier entrada adicional de agua.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Lado positivo o negativo para minimizar la excavación.
- Permite que el vapor pase a través del sustrato.
- Permanentemente activo dentro del concreto.
- Resistente a presión hidrostática.
- Proporciona resistencia contra exposición química.
- No tiene membrana que se rasgue ni se perfora.
- Monolítico, no tiene costuras para separación.
- Puede aplicarse a estructuras de concreto "verde".
- No se requiere preparación especial de la superficie.
- Aprobado por NSF para uso con agua potable.



22.7 kg



GRIS





VULKEM OC 810

Membrana de poliuretano alifático, alta en sólidos, diseñada para aplicarse en una capa como un sistema de impermeabilización.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- La aplicación de una capa reduce el tiempo de instalación y ahorra mano de obra.
- El curado rápido permite utilizarlo al día siguiente.
- El bajo nivel de olor y de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) permite utilizarlo en estructuras habitadas, amigables con el entorno.
- La resistencia a moho y hongos salvaguarda las superficies de concreto contra contaminantes ambientales.
- La excelente durabilidad y resistencia a UV extiende la vida útil de los sistemas peatonales.
- Compatible con los selladores, revestimientos y juntas de dilatación Tremco, lo que resulta esencial para las uniones, los detalles y las penetraciones.



BEIGE

GRIS

MAXTEN

Macrofibra sintética de una mezcla de copolímero virgen y se utiliza para reemplazar exitosamente a las fibras de acero, el refuerzo de malla de acero electrosoldada y las varillas de refuerzo convencionales en una amplia variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Incrementa la resistencia del concreto al impacto.
- Reduce el agrietamiento por contracción.
- Proporciona refuerzo tridimensional.
- Incrementa la durabilidad.
- Fácil aplicación: directo a la mezcla de concreto.
- Menor costo en comparación a la malla electrosoldada.



GRIS

Caja con 12
bolsas.





PSI FIBERSTRAND

Microfibra a base de monofilamento de polipropileno diseñada específicamente para reforzar el concreto y ayudar a reducir la formación de grietas por contracción plástica.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Disminuye la segregación, el asentamiento plástico y el sangrado.
- Proporciona refuerzo tridimensional contra microfisuramientos.
- Aumenta la durabilidad de la superficie y la resistencia al impacto y la abrasión.
- Reduce los costos en comparación con la colocación de malla electrosoldada para control de agrietamientos por temperatura y contracción.
- Puede adicionarse a la mezcla de concreto en cualquier momento, ya sea durante su fabricación o bien antes de la colocación.



BLANCO

Caja con 23
bolsas.



NIVELAPISO

Mortero autonivelante, de un solo componente diseñado con cementos especiales para una fácil aplicación, está diseñado para la colocación sobre pisos de concreto como capa subyacente para posterior colocación de sistemas de pisos o como capa final. Es adecuado para usarse como mortero de nivelación.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS


- Consistencia fluida para aplicaciones de nivelación.
- Transitable a las 6 horas después de su aplicación >23°C (Tránsito peatonal únicamente).
- Colocación sencilla por bombeo o manualmente.
- Mínima contracción y resistencia excepcional al agrietamiento.
- Aplicaciones múltiples en interiores como departamentos, casas, oficinas, hoteles, centros comerciales, escuelas, hospitales, etc.



25 kg



GRIS

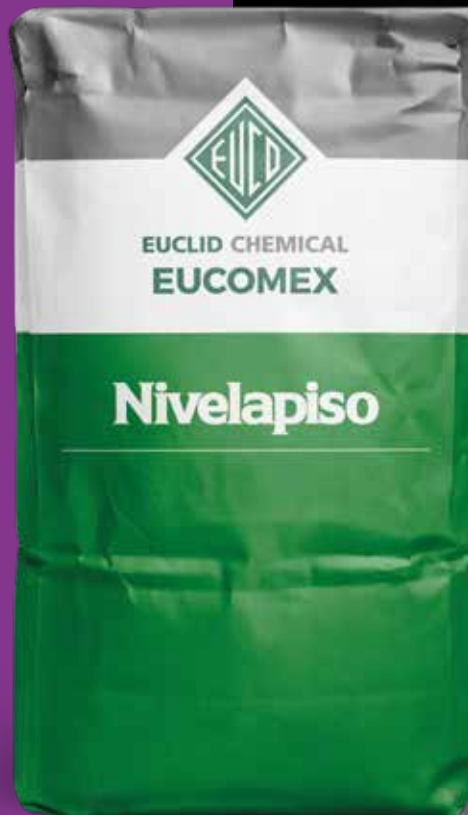



EUCO-BOND

Dispersión acuosa base acrílico, diseñado para mejorar la adherencia de morteros sobre la mayoría de superficies comunes en la construcción.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Puede ser utilizado como puente adherente para concreto y mortero.
- Proporciona excelente adherencia al mortero.
- Mejora la durabilidad del mortero.
- Reduce la permeabilidad.



1 L



BLANCO



Caja con 6 latas (6 L).

Caja con 2 botes (8 L).



4 L

EUGROUT R-600

Grout cementicio no metálico, sin contracción. Diseñado para usos donde se requiere un alto desempeño en resistencias, sin contracción y alta fluidez. Contiene solamente agregados naturales, libre de cloruros y un aglomerante expansivo cementicio.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Gran fluidez y fácil colocación.
- Adecuado para su aplicación por bombeo.
- Puede colocarse a diferentes consistencias, líquida (donde no se requiere vibrado), fluida y plástica.
- Al endurecer, no se contrae.
- Alta resistencia a 28 días (600 kg/cm²).
- No contiene cloruros o aditivos que pudieran contribuir a la corrosión de la base de la estructura.



25 kg



GRIS





VANDEX IC

Crema de microemulsión de silano/siloxano a base de agua que proporciona una barrera contra el aumento de la humedad en los muros.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Crema de inyección.
- Excelente penetración.
- Aplicación fácil y económica (con pistola).
- Agentes hidrofóbicos altamente concentrados.
- Proporciona una barrera contra el aumento de humedad ascendente.



● BLANCO

DURAL 200

Adhesivo híbrido libre de estireno para aplicaciones de mediano a alto desempeño. Sistema de anclaje químico de dos componentes, de alto rendimiento, libre de estireno, desarrollado para anclaje pesado y muy resistente, en concreto fisurado y no fisurado en condiciones normales y sísmicas.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Compatible con concreto fisurado.
- Adecuado para zonas sísmicas C1 y C2.
- Los anclajes se pueden colocar cerca del borde libre.
- Profundidad de empotramiento variable.
- Producto libre de estireno, lo cual califica como un producto no cancerígeno.
- Perfecto para reparaciones verticales y elevadas.
- Resistencia superior.
- Adherencia excepcional a materiales de construcción.
- No tiene desperdicios por el tipo de presentación.
- Ha sido evaluado bajo ACI-318 para concreto fisurado y no fisurado.



GRIS





DYMONIC 100

Sellador de poliuretano monocomponente, de módulo medio, bajo en COV, estable a los rayos UV, anti descuelgue y gran movilidad.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Puede adherirse a concreto húmedo o verde y tiene un tiempo de secado de 2 horas con un tiempo sin adherencia de 6 a 8 horas para reducir significativamente la atracción de suciedad.
- Tiene una capacidad de movimiento de +100/-50% en condiciones típicas de campo, es bajo en COV, se puede pintar, es resistente al combustible de aviación y no se agrieta, cuartea ni amarillea bajo una exposición extrema a los rayos UV.
- Apto para inmersión en agua y no emite gases.
- Formulado con una innovadora tecnología de polímeros, similar a TREMproof 250GC y Vulkem 45SSL, Dymonic 100 es muy versátil y tiene una capacidad única para adherirse al concreto húmedo o verde y no desgasifica.



Caja con 15
o 30 piezas.



DYMONIC FC

Sellador híbrido de un solo componente, formulado con tecnología patentada de polímeros con cubierta terminal de silano. Se desempeña excelentemente en juntas móviles y exhibe una adhesión tenaz a los sustratos una vez que está completamente curado.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- De bajo módulo.
- Curado rápido.
- Flexible, duradero.
- Alto rendimiento.



NEGRO

GRIS

BLANCO

Caja con 30
piezas.





VULKEM 45 SSL

Sellador de poliuretano semi-autonivelante, de bajo modulo, de un solo componente, que cura con la humedad.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Excepcional adhesión sin imprimación
- Gran capacidad de movimiento de VULKEM 45 SSL lo convierten en la opción ideal para juntas de expansión en superficies horizontales.
- Se puede utilizar en aplicaciones horizontales inclinadas (con pendientes de hasta el 6%).
- Bajo modulo.
- Adecuado para inmersión continua en agua no clorada.
- Excelente resistencia a los rayos UV y un nulo desprendimiento de gases.
- Resistencia excepcional al desgaste en áreas de mucho tránsito.



GRIS

Caja con 12
Cartuchos.



PISTOLA CARTUCHO DOBLE

Pistola para aplicación de selladores y adhesivos de cartucho.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Fácil uso.
- Fácil de limpiar.
- Reutilizable.





SET DE APLICACIÓN VANDEX IC

(VANDEX APLICADOR GUN +
VANDEX IC NOZZLE)

Pistola y aditamento ideales para la impermeabilización con Vandex IC.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Fácil uso.
- Entra a profundidad.





OFICINA PRINCIPAL

Via José López Portillo N 69 Col. San Francisco Chilpan.



CONTACTO

01 (55) 44 40 94 00



E-MAIL

comunicados@euclidchemical.mx

REDES SOCIALES



WEB

eucomex.com.mx



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX